

## Alzatira a fune




Leggero e robusto, carter in alluminio anodizzato dotato di maniglia di trasporto perfettamente bilanciata.

Una doppia pinza garantisce durante l'impiego il perfetto bloccaggio del carico sia in sollevamento che in trazione.


Una spina di sicurezza impedisce il sovraccarico dell'attrezzo annullando all'occorrenza la funzione della leva.

La manutenzione è minima e l'attrezzo è facilmente smontabile in cantiere per pronti interventi di ripristino.

Lunghezza standard della fune 10 oppure 20 metri.

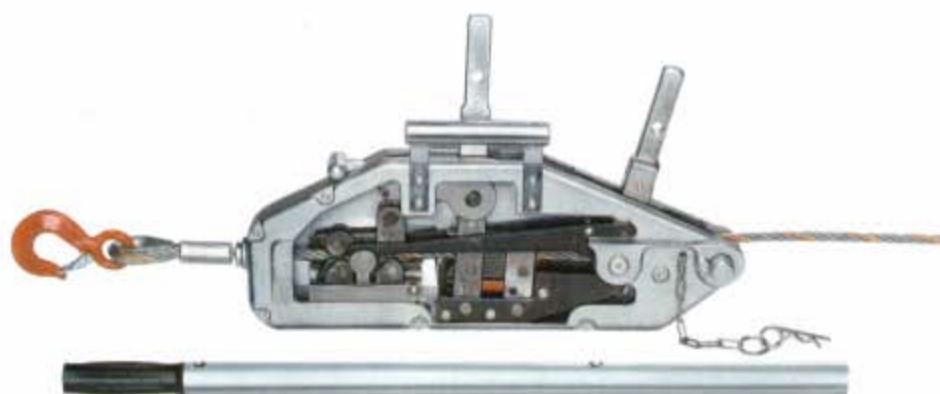

Modello		HH 800	HH 1600	HH 3200
Portata in sollevamento	kg	800	1600	3200
Capacità di trazione	kg	1200	2500	5000
Diametro fune	mm	8,3	11,3	16,3
Peso (senza fune)	kg	6	11	22
Sforzo di manovra	kg	34,3	44,1	44,1
Lunghezza leva di comando	mm	800	1200	1200
Avanzamento	mm	≥ 52	≥ 55	≥ 28
Dimensioni in mm	L	426	545	660
	H	235	280	325
	B	64	97	116

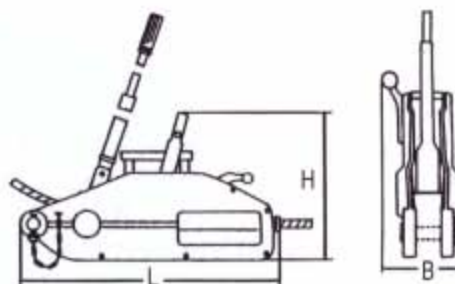

### Pinza tirafuni:

- per funi Ø 5 ÷ 15, portata 2 t
- per funi Ø 8 ÷ 20, portata 3 t
- per funi Ø 18 ÷ 32, portata 5 t



### A richiesta:

- fune di maggior lunghezza
- gancio di ancoraggio
- carrucole di rinvio

# CSI srl

Via Fereggiano, 24A - I 16144 Genova GE  
tel.: +39 (0)10 3013323 fax: +39 (0)10 0961990  
www.csiadvice.it      www.sollevamentogenova.it  
sales@csiadvice.it      vendite@sollevamentogenova.it