

Verricelli manuali MWW con riduttore a vite

portata 250 - 5.000 kg

CE

- Telaio e tamburo in robusta lamiera d'acciaio
- Minimo ingombro esterno e tamburo di grande capienza
- Facile e veloce montaggio a muro, pilastro, etc.
- Linea di tiro verticale oppure orizzontale (2000 kg e oltre)
- Trasmissione a vite autobloccante: fermo immediato e preciso del tamburo
- Freno automatico, a pressione
- Lunghezza della leva regolabile: maggiori velocità di lavoro con piccoli pesi; sforzi contenuti a pieno carico
- Meccanismo a due velocità (2000 kg e oltre)
- Utilizzabile con temperature comprese tra i -20°C ed i +40°C

● A richiesta

- Esecuzione con protezione anticorrosione
- Tamburo scanalato
- Svolgimento rapido della fune (2000 kg e oltre)
- Tamburo con divisorio





Consulenze Sollevamento Industriale
GENOVA

Verricelli manuali MWW con riduttore a vite

dati tecnici

Modello	Portata in trazione in 1° strato kg	Portata in trazione in ultimo strato kg	Sforzo di manovra in 1° strato kg	Avanzamento della fune per giro di manovella in 1° strato mm	Rapporto di riduzione	Peso kg
MWW 250	250	95	5	17	1:10	13
MWW 500	500	239	9	20	1:12	16
MWW 1000	1000	542	14	13	1:26	26
MWW 1500	1500	845	21	13	1:26	28
MWW 2000	2000	1129	12/20	5,5/11	1:7,6/38	60
MWW 3000	3000	1861	17/30	5/30	1:104/52	78
MWW 5000	5000	3165	34/61	6/12	1:120/60	115

Modello	Fune consigliata diametro mm	Capienza tamburo m	Strati di fune
MWW 250	5	63	11
MWW 500	6	77	9
MWW 1000	9	55	7
MWW 1500	10	49	6
MWW 2000	13	46	6
MWW 3000	16	52	5
MWW 5000	20	40	5

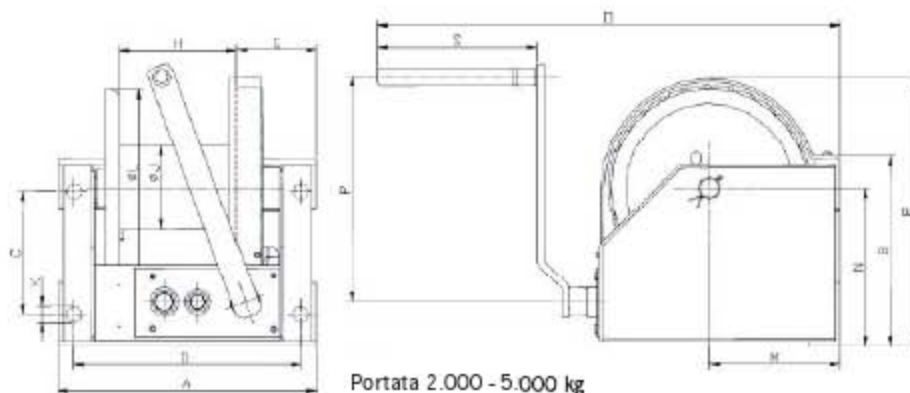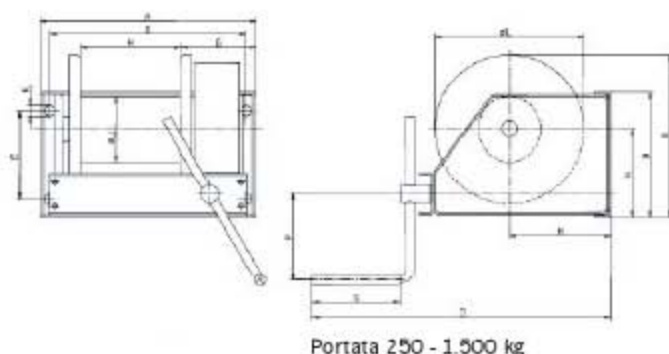

Portata kg	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	ØJ mm	K mm	ØL mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm
250	293	140	82	261	123	107	48	17	160	121	88	410	350	170	140
500	313	164	106	281	125	129	70	17	190	138	96	440	350	190	140
1000	348	201	141	316	127	160	102	17	240	164	140	490	350	260	140
1500	378	238	178	346	127	185	102	17	240	164	142	490	350	263	140
2000	410	295	196	350	137	180	133	25	312	208	249	740	380	419	250
3000	436	356	251	386	137	205	165	25	376	260	308	825	380	550	250
5000	436	421	316	386	138	200	219	25	437	298	335	865	380	613	250

CSI srl

Via Fereggiano, 24A - I 16144 Genova GE
 tel.: +39 (0)10 3013323 fax: +39 (0)10 0961990
www.csiadvice.it www.sollevamentogenova.it
sales@csiadvice.it vendite@sollevamentogenova.it