


HIGH QUALITY
VITAL[®]
HAND CHAIN HOISTS
VH5




CSI srl www.csiadvice.it

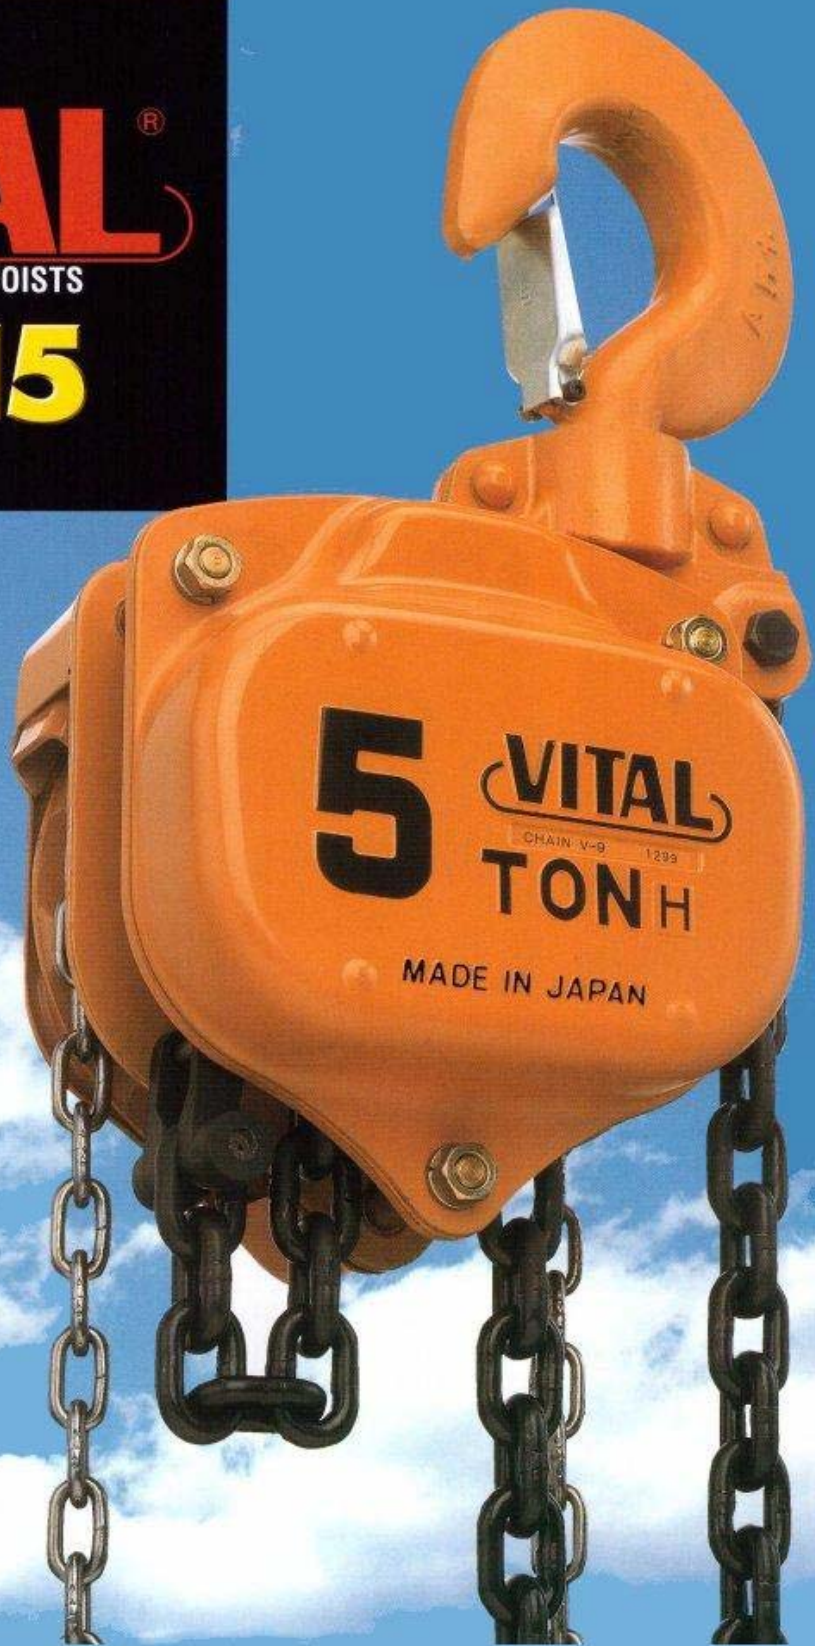

Paranchi manuali superleggeri



- Carter in acciaio stampato
- Nessuna lubrificazione
- Pignone montato su cuscinetti a rulli
- Dischi freno racchiusi, unitamente al cricchetto di blocco, in carter supplementare
- Ganci in acciaio speciale con nocca antiscoccio
- Gancio inferiore montato su cuscinetto reggispinta (paranchi fino a 10 t)
- Catena ad alta resistenza sostituibile senza smontare il paranco e con sistema di ancoraggio brevettato
- Catena di manovra azionabile da posizione molto angolata
- Manutenzione limitata e semplice

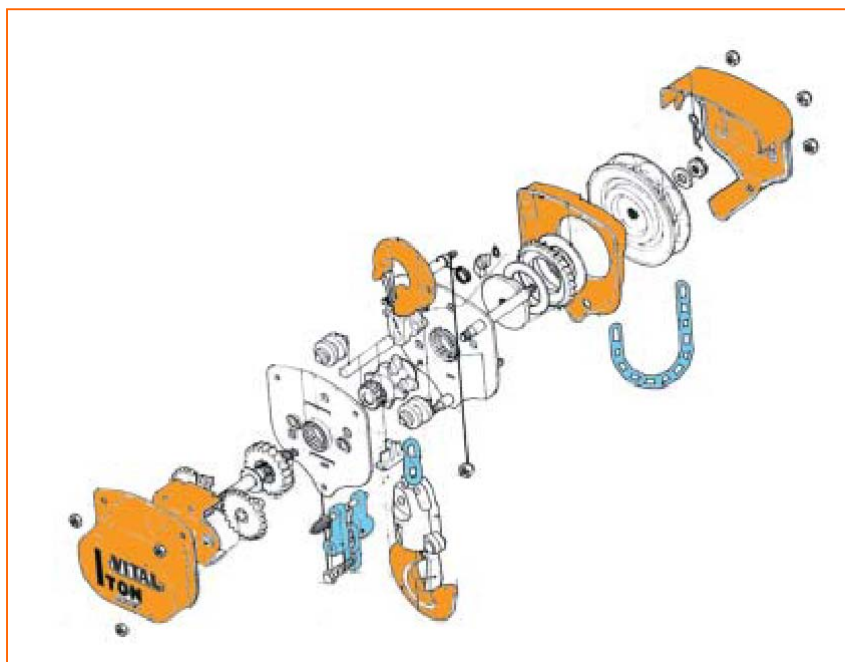

Paranco manuale Vital 20-VH5 portata 2 t

Una sola chiave per smontare tutto il paranco!

Robusti rulli guidacatena, in acciaio e girevoli, mantengono la catena di carico sempre saldamente a contatto della noce di trascinamento. Ciò fa sì che siano possibili i tiri obliqui, e fa sì che la catena rimanga allineata nella giusta posizione di lavoro sempre... anche quando si capovolge il paranco per riparlo o trasportarlo!

Pratico sistema di aggancio della catena con spina e molla... ci vuole un attimo per sostituire la catena con una più lunga!
Finecorsa con blocco meccanico contro le piastre... sicurezza contro le disattenzioni!

Catena di carico ad altissima resistenza.
Minore usura, maggior durata e... maggiore sicurezza!



Gancio superiore totalmente abbattibile per un facile inserimento su perni e golfaro sottotetto.
Girevole e facilmente sostituibile.

Ingranaggi e meccanismi interni protetti da carter supplementari in robusta lamiera di acciaio.

Pignone con noce catena girevole su cuscinetti a rullo, facilmente ispezionabili e sostituibili.

Scorrimento della catena di manovra possibile anche da posizione molto angolata... non occorre, così, stare sotto il carico!

Gancio inferiore girevole su cuscinetto reggisfera a sfere... nessuna torsione della catena durante la salita.

Ganci con speciale nocca antiscoccio... maggior sicurezza nel trattenere funi e braghe.

Corsa gancio standard 3 m.
Disponibile, a richiesta, maggiore lunghezza.



CE

Paranchi manuali superleggeri

VITAL®

Vital	05 VH5	10 VH5	15 VH5	20 VH5	30 VH5	50 VH5	75 VH5	90 VH5	92 VH5	93 VH5
Portata t	0,5	1	1,5	2	3	5	7,5	10	15	20
Corsa gancio standard (m)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sforzo di manovra (kg)	25	33	34	34	35	39	41	41	41 x 2	41 x 2
Peso con corsa gancio standard (kg)	8.6	11.5	13.8	21.6	23.0	41.0	60.5	78.0	150.0	190.0
Peso per maggior corsa gancio (kg/m)	1,05	1,37	1,6	2	1,6	2,4	4,8	9,6	14,4	19,2
Dimensioni in mm:										
A	127	147	147	179	147	179	179	179	207	207
B	144	157	174	204	206	263	345	367	745	873
C ingombro minimo sottogancio	305	345	370	425	505	635	740	760	850	870
D	27	30	34	37	43	47	67	67	87	87

A richiesta: maggior corsa gancio

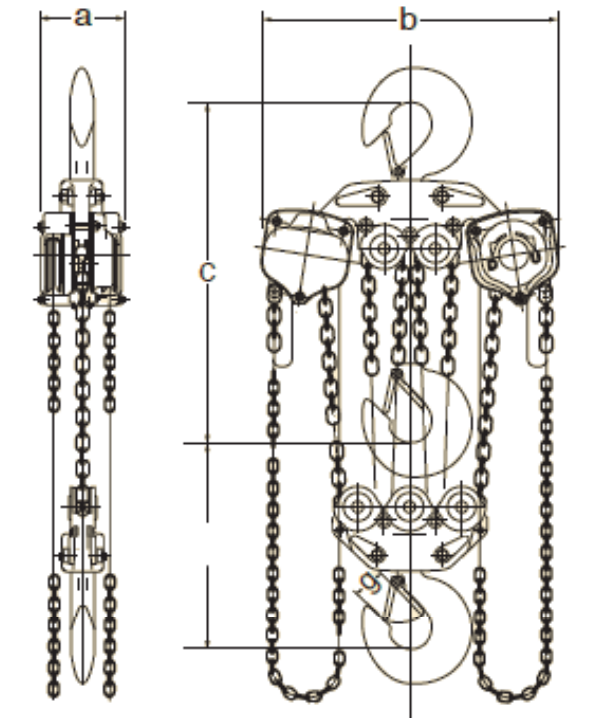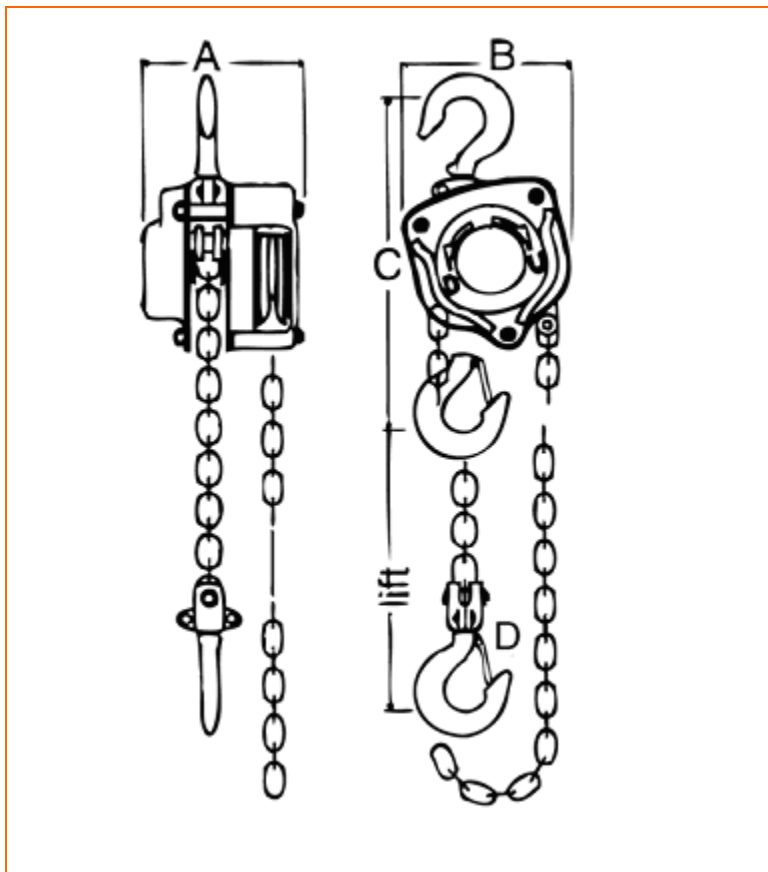

92-VH5 e 93-VH5

CSI srl

Via Fereggiano, 24A - I 16144 Genova GE
tel.: +39 (0)10 3013323 fax: +39 (0)10 0961990

www.csiadvice.it www.sollevamentogenova.it
sales@csiadvice.it vendite@sollevamentogenova.it