


- ✓ Carter in acciaio stampato
- ✓ Nessuna lubrificazione
- ✓ Pignone montato su cuscinetti a rulli
- ✓ Dischi freno racchiusi, unitamente al cricchetto di blocco, in carter supplementare
- ✓ Ganci in acciaio speciale con nocca anti - scoccio
- ✓ Gancio inferiore montato su cuscinetto reggispinta (paranchi fino a 10 t.)
- ✓ Catena ad alta resistenza sostituibile senza smontare il paranco e con sistema di ancoraggio brevettato
- ✓ Catena di manovra azionabile da posizione molto angolata
- ✓ Manutenzione limitata e semplice



## Paranchi manuali *superleggeri*

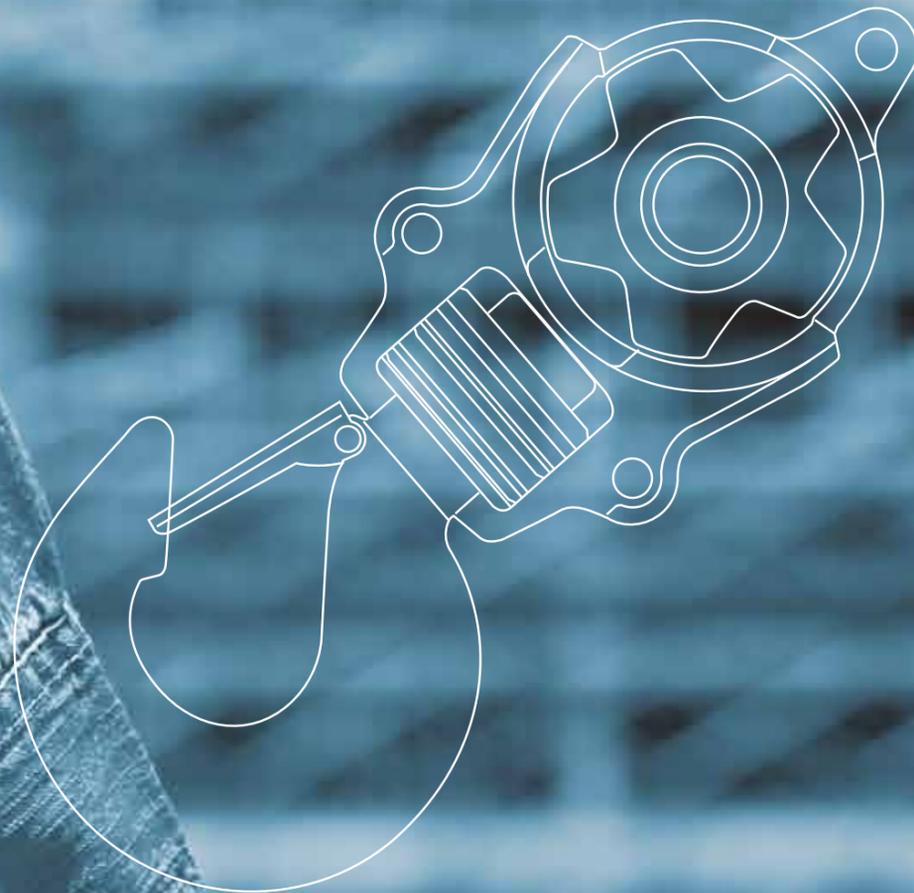

JQA-QM 4488



**VITAL**<sup>®</sup>

Prodotti di alta qualità, ideati all'uso prolungato.

**VH5** *Paranchi manuali superleggeri*

**CSI**S.R.L.


consulenze sollevamento industriale

Via Fereggiano, 24 A  
16144 Genova GE  
tel.: +39 (0)10 3013323  
fax: +39 (0)10 0961990


csiadvice.it  
sollevamentogenova.it  
sales@csiadvice.it  
vendite@sollevamentogenova.it

HIGH QUALITY  
**VITAL**<sup>®</sup>  
HAND CHAIN HOISTS

CSI S.R.L.  
**PARANCHI MANUALI VITAL SERIE VH5**  
**PORTATA 0,5 - 20T**

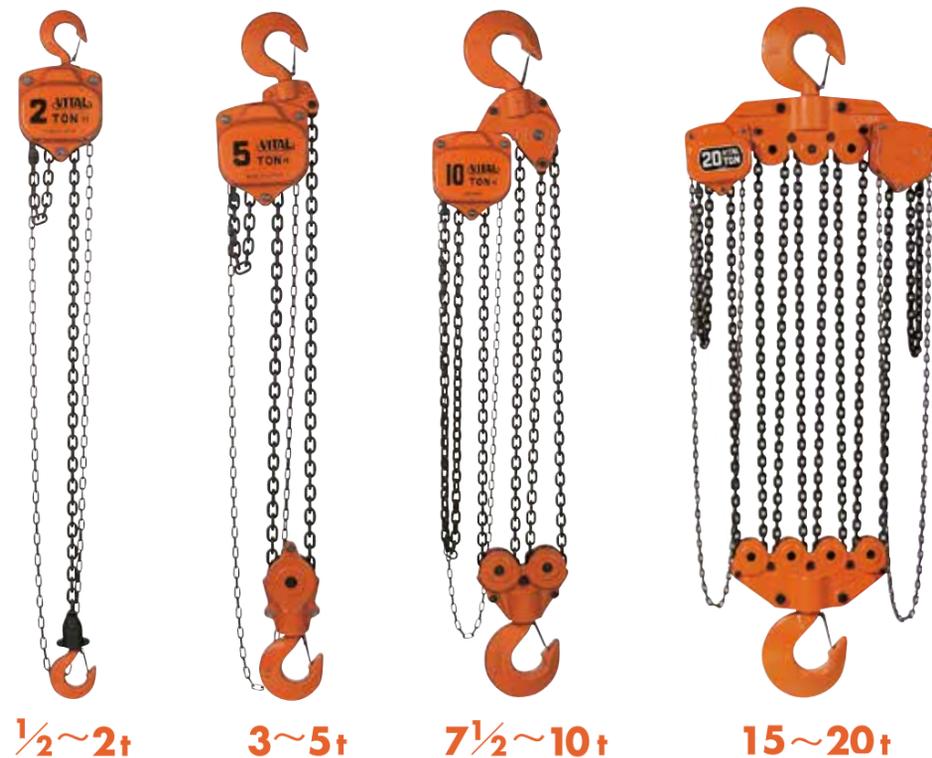

- 1** Gancio superiore facilmente sostituibile, girevole per un comodo posizionamento, totalmente abbattibile per una facile sospensione del paranco a carrelli monotrave oppure a perni o golfari sottotetto ...
- 2** Una sola chiave per smontare tutto il paranco
- 3** Catene di carico e manovra solidamente assicurate ai meccanismi senza nessuna possibilità di fuoriuscita involontaria, né durante l'uso, né nell'immagazzinamento. Robusti rulli guida catena, girevoli, in acciaio mantengono la catena di carico sempre saldamente a contatto della noce di trascinamento. Ciò permette i tiri obliqui, e fa sì che la catena rimanga allineata anche quando si capovolge il paranco per riporlo o trasportarlo.
- 4** Ingranaggi riduzione supportati da solida struttura portante, indipendente dal carter esterno per estrema resistenza a urti e sollecitazioni e pignone con noce catena girevole su cuscinetti a rullo facilmente ispezionabili e sostituibili.
- 5** Pratico sistema di aggancio della catena con spina e molla ... ci vuole un' attimo per sostituire la catena con una più lunga! Finecorsa con blocco meccanico contro le piastre ... Una sicurezza contro le disattenzioni!
- 6** Scorrimento della catena di manovra, possibile anche da posizione molto angolata, non occorre così stare sotto il carico.
- 7** Catena di carico di altissima resistenza. Minore usura, maggior durata e maggiore sicurezza.
- 8** Gancio inferiore girevole su cuscinetto reggi-spinta a sfere, nessuna torsione della catena durante la salita.
- 9** Ganci con speciale nocca anti-scoccio ... maggior sicurezza nel trattenere funi e braghe.
- 10** Corsa gancio standard 3 m. A richiesta, maggiore lunghezza.

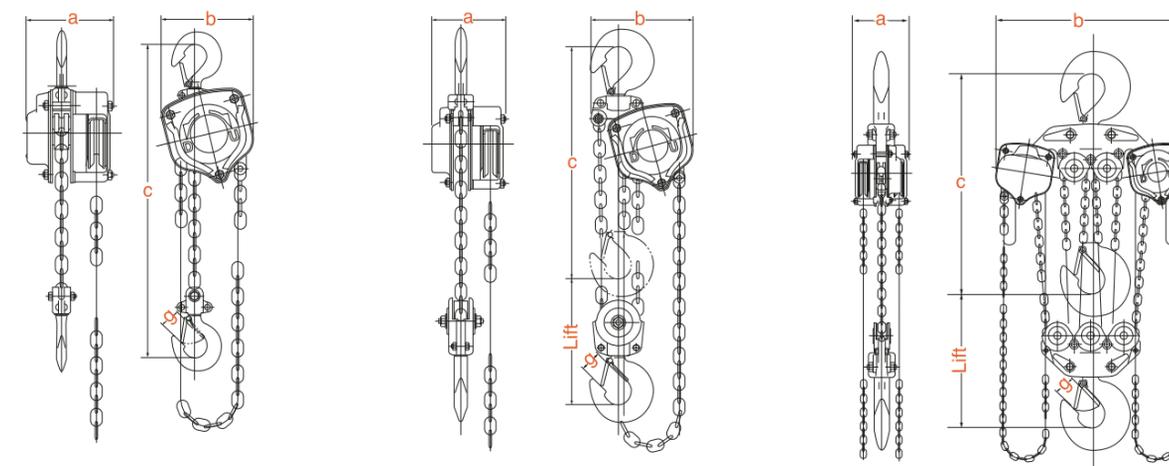

05-VH5 | 10-VH5 | 15-VH5 | 20-VH5    30-VH5 | 50-VH5 | 75-VH5 | 90-VH5    92-VH5 | 93-VH5

Modello	Portata (t)	Corsa gancio standard (m)	Peso con alzata standard (m)	Peso catene carico/manovra		Sforzo di manovra (kgf)	Ingombro minimo c (mm)	a (mm)	b (mm)	g (mm)
				(kg)	(m)					
05-VH5	0,5	3	8,6	0,55	0,5	25	305	127	144	27
10-VH5	1	3	11,5	0,87	0,5	33	345	147	157	30
15-VH5	1,5	3	13,8	1,10	0,5	34	370	147	174	34
20-VH5	2	3	21,6	1,40	0,6	34	425	179	204	37
30-VH5	3	3	23	1,10	0,5	35	505	147	206	43
50-VH5	5	3	41	1,80	0,6	39	635	179	263	47
75-VH5	7,5	3,5	60,6	1,80	0,6	41	740	179	345	67
90-VH5	10	3,5	78	1,80	0,6	41	760	179	367	67
92-VH5	15	3,5	150	1,80	0,6	41 x 2	850	207	745	87
93-VH5	20	3,5	190	1,80	0,6	41 x 2	870	207	873	87

**VH5** Paranchi manuali superleggeri

Nota. Le presenti specifiche tecniche potrebbero subire delle variazioni.

